OnLord
HIGH SPEC PROPAGATE DEVICE & SUPPORT

防犯用 セキュリティーカメラ
(BC-220)

BC-220 製品取扱説明書

【レンズ送信機部分】

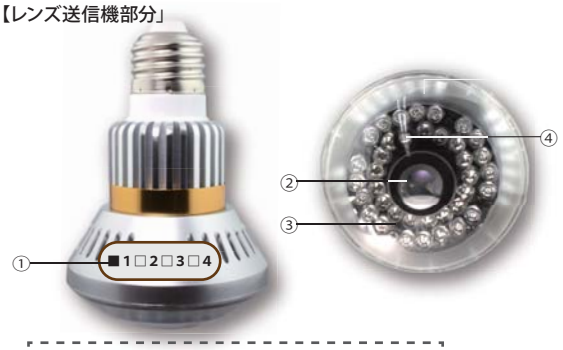

■ 最大4台まで増設可能(別売)

【2.4GHz受信機】

【受信機用付属品】

【レンズ送信機部分】
① 無線チャンネル番号　② カメラレンズ　③ 不可視赤外線LED　④明暗センサー
【2.4GHz受信機部分】
⑤ AC電源挿入口　⑥ チャンネル切り替え　⑦ 映像 出力　⑧ 音声 出力　⑨2.4GHzアンテナ
⑩ ACアダプタ　⑪ 映像・音声出力用コンポジットケーブル　⑫ アンテナ取付部分

■ご使用前に

◎工事・配線不要、既存の100Vソケット電球（口金E26）に取り変えるけるだけで、すぐに使える防犯カメラです。
◎受信機をお手持ちのデジタルレコーダー（ビデオやDVDレコーダー等）に接続すれば、本格的な記録も可能です。
▶本製品は照明機器（電球）としての機能はありません。
▶BC-220は、記録装置を内蔵しておりません。映像内容を録画される場合、別途ビデオデッキおよびDVDプレイヤーなどの録画装置およびDVDディスクなどの記録メディアが必要となります。
▶増設用２～４チャンネル送信機は別売りです。最大４台まで増設が可能です。
▶受信機は電波の遮断および他の機器との電波干渉のない見通しのよい場所へ設置して下さい。

【注意事項】
- **100V電源以外のソケット・調光式器具、非常照明・密閉型器具等には取付できませんのでご注意下さい。**
- **ご使用環境や本体との距離によっては、画像カラー部分の表現が低下します。**
- **無線LAN機器、コードレス電話、電子レンジなど、本機と同一の周波数帯（2.4 GHz）の機器近くで使うと電波干渉等の影響等により、通信範囲が 短くなったり、画像が乱れたりすることがあります。**
- **アンテナの近くに金属類があると、その影響により画像が乱れることがあります。アンテナに金属類を近づけないでください。**
- **本製品は防犯用の映像を撮影する事を目的としておりますが、ご使用にあたり、犯罪などを防止するものでありません。**
- **個人が判別できる映像の情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。法律に順守した適正なお取り扱いにご注意ください。**

BC-220 2.4GHz ワイヤレスカメラモデル

1) 本体の設置方法

・現在ご使用の100V電源ソケットの電球を取り外し、製品本体のカメラをソケットに取り付けて下さい。（口金：E26）
※調光式器具や非常照明・密閉器具には取付できません、詳細は裏面の”警告”内容をお読み下さい。
※取付作業においては必ずソケット部分の主電源をオフにした状態で作業を行って下さい。

【受信機部分の設定】
①受信機本体⑫部分に⑨のアンテナを取付ます。
②受信機本体の⑤部分へ⑩のACアダプタを接続します。（通電すると本体のLEDランプが赤く点灯）
③製品本体①部分のチャンネル番号と、受信機⑥部分の1～４のチャンネル番号を合わせて下さい。
④受信機⑦・⑧に付属の⑪コンポジットケーブルを接続します。

【映像を録画する、または録画なしでモニタリングする】
・映像を録画する場合、受信器の⑦映像・音声出力端子をビデオやDVDレコーダー等の外部入力端子に接続します。
・画像をTVモニター等で確認される場合はレコーダーを経由せず、直接TVモニターの外部入力端子に接続して下さい。
※受信機が本体からの画像を受信できる距離は直線距離約15mです。
本体と受信機の電波が弱くなると、カラー画質の低下やノイズが発生しますのでご注意下さい。

2) 赤外線LEDライト

・明暗センサー搭載なので、暗くなった場合は自動で赤外線が点灯します。(不可視タイプですので赤く発光しません)

■ 配線図例 ■

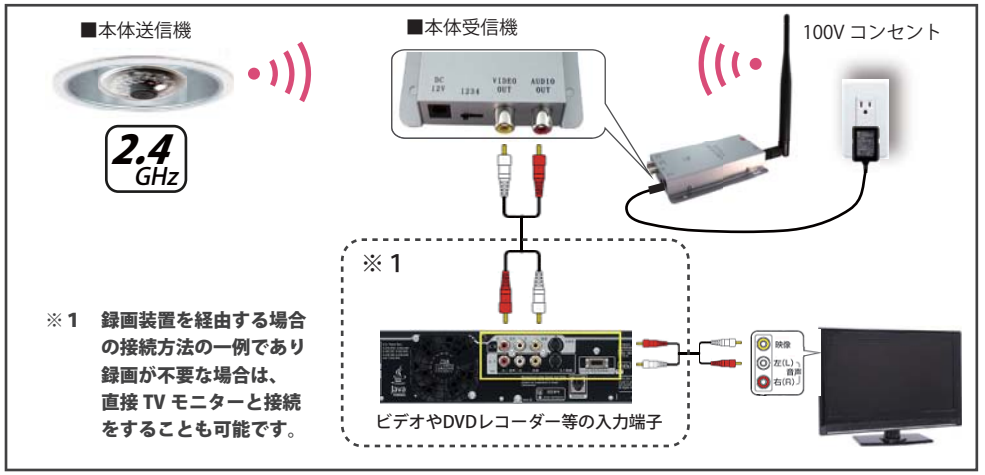

【付属品】1. 製品本体　2.受信機セット（ACアダプタ＋コンポジットケーブル 3. 本取扱説明書

【BC-220 定格】

・2.4GHz ワイヤレス発信機内蔵	・軽量アルミヒートシンク
周波数 ISM 2400 ～ 2483MHz	・外形寸法 (mm) Φ72×110
・解像度 600TV ライン	・ビデオ方式／NTSC 方式
・走査周波数 60Hz	【受信機部分】
・画角 水平：67° レンズ 2.8mm	・電源 DC12V
・赤外線 LED36 灯（940nm）	・チャンネル１～４切り替え式
・電源 100V（口金 E26）	・ビデオ出力（アナログ）
・受信機装置（1 ～ 4ch 切替式）	・音声出力（モノラル音声）
コンポジット AV 出力端子	・外形寸法 (mm) 13(W)× 8 (D)× 2 (H)



OnLord
HIGH SPEC PROPAGATE DEVICE & SUPPORT

このたびは本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用の前に本取扱説明書をご一読いただき、正しい操作手順に基づき安全にご使用ください。

⚠ **警告**　人が死亡または重症を負う可能性があり、軽傷や物理的損害の発生頻度が高い内容を示します。
⚠ **注意**　人が軽傷を負う、または財産等、物理的損害の発生が想定される内容を示します。

CAUTION

⚠ 警告

禁止
- **紙や布などで覆ったり、燃えやすい物を近づけない。**（感電、火災の原因）
- **分解や改造はしない。**

- **以下の器具には絶対に使用しないで下さい。**
  ・リモコンのついた電球器具や回路・誘導灯、非常用照明器具・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなど、HIDランプ器具・断熱材施工器具（SB,SGI,SG 形表示器具）・直流電源　白熱電球専用の自動点灯装置・密閉形器具や密閉に近い器具・電球用以外の調光器のついた器具（蛍光ランプ用調光器など

指示
- **取付け、取りはずしや清掃の時は必ず電源を切る。**（感電の原因）
- **直流電流では絶対に使わない。**（破損・発煙の原因）

⚠ 注意

禁止
- **物をぶつけたり、傷つけたり、強く握ったりしない。**（破損、ケガの原因）
- **点灯中や消灯直後は本体が熱いので触れない。**（ヤケドの原因）
- **洗剤や薬品は使わない。**（変色や変形の原因）
- **本製品は下記の特殊環境での使用を意図した設計はおこなっておりません。下記特殊環境でのご使用に際しては貴社にて十分に性質、信頼性などをご確認のうえ、ご使用ください。**
  ・水分、結露、風潮、腐食性ガス（Cl_2,H_2S,NH_3,SO_2,NOx）の特に多い場所でのご使用。
  ・直射日光、屋外結露、塵埃中でのご使用　・水、油、薬液、有効溶剤などの雰囲気中でのご使用
- **直接雨のかかる場所で使わない。**
- **口金に水滴がかかる状態で、使わない。**
- **使用温度範囲を超える場所では使わない。**
- **指定電圧以外の電源や周波数が50Hz,60Hz 以外の電源では使用しないでください。**

指示
- **製品本体はソケット（口金 E26）に確実に取り付ける。**（落下の原因）
- **お手入れの際は、乾いた布か浸して固く絞った布で軽く拭く。**
- **本製品に異常が無い場合でも、ソケットなどの劣化で発煙、発火に至る場合もあります。定期的な点検をお願いします。**
- **ご使用前には本体およびソケットの清掃、点検をお願いします。**

保証規約

① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換・修理後の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日又は、交換修理された製品引渡し後、5日間の満了日のいずれか長い方とします。

③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。 製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 初期不良として応じられないもの
（ア）販売店にて不良判断がなされていない場合。（お客様の使用環境による不具合・障害も含む）
（イ）お戻し頂いた商品に欠品がある場合。（化粧箱含め全ての付属品が必要です。）
（ウ）事前連絡なしに返品された商品。
（エ）配送後、商品に傷や破損が生じた商品。
（オ）譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
（カ）製品保証書・領収書（納品書）の証明がない商品。（コピーで可）

⑤ 製品故障
ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り修理または交換させていただきます。 不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。（送料はお客様ご負担となります）

⑥ 保証期間内であっても、次の場合には原則として有償とさせていただきます。
（ア）④初期不良として応じられないもので掲げた事項。
（イ）使用上の誤り及び不当な取扱いによる故障及び損傷。
（ウ）お客様もしくは第三者様による改造、修理等が行われている場合。
（エ）火災、地震、水害、落雷、その他付属品以外の AC アダプタやケーブルなどによる故障及び損傷。
（オ）製品検査後お客様の過失による製品故障及び破損と判断された場合。

⑦ 製品検査及び修理
お送りいただいた商品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断させて頂きます。 なお動作チェックには2～3日お時間を頂く場合もございます。 またその結果修理が必要な場合、さらにお時間を必要とする場合もございますので予めご了承ください。

免責事項

Ⅰ. 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器の損害、及び運用上のお客様の不利益や損害に関しましては当社は一切の責任を負わないものとします。
Ⅱ. 充電を行うデジタル機器内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存及び保持は一切保証いたしません。

製品保証書

OnLord
HIGH SPEC PROPAGATE DEVICE & SUPPORT

この製品保証書は保証規約に基づき、初期不良及び取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

商品名	セキュリティー防犯カメラ（オ[illegible]220 2.4GHz ワイヤレスタイプ）		
お客様	お名前		
	ご住所 電話番号	〒 ☎	
お買い上げ日（商品到着日）	年　月　日		販売店記載欄
初期不良保証及び保証期間	保証期間	対象部分	
	3ヶ月	製品本体	

Sample Download Sample Download Sample Download

領収書 / 納品書添付欄
（購入先 / 購入日が判別できるものが必要です）

■製品不良事象記載欄（故障原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください。）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）及び付属品、外箱等すべて揃っていることが前提となります。 また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。